

プロジェクターを使った新しいデジタルサイネージソリューション  
今までにない新しいデジタルサイネージの世界が広がります。



## Super Projection System

### SPS-100mシリーズ

SPS-100mシリーズでは、平面对応版と曲面对応版を用意しており、最大4台までのプロジェクターをコントロールすることが可能です


- SPS-100mf2 (平面对応版:2台接続タイプ)
- SPS-100mf4 (平面对応版:4台接続タイプ)
- SPS-100mc2 (曲面对応版:2台接続タイプ)
- SPS-100mc4 (曲面对応版:4台接続タイプ)

新技術  
“Cyber Screen”  
を採用

# SPS-100mシリーズ

Super Projection System

“Cyber Screen”は、サイバネットテクノロジー社が開発した複数台のプロジェクターから大型スクリーンに高解像度の映像やデータを映し出すことができる画期的な新技術です。YEMエレテックスのSPS-100mシリーズは、その画期的な新技術“Cyber Screen”を日本で初めて採用し、複数のプロジェクターからリアルタイムに映像やデータの表示を可能にするマルチスクリーンコントローラーです。SPS-100mシリーズでは、投影面積を10㎡～100㎡に調整可能なほか、長方形やアーチ形などの様々なスクリーンに投影が可能です。さらに、曲面や球面のスクリーンにも投影が可能のため、イベントやステージングなど、設置場所や目的に合わせた多彩な映像演出が行え、プロジェクターの活用シーンを上げられます。

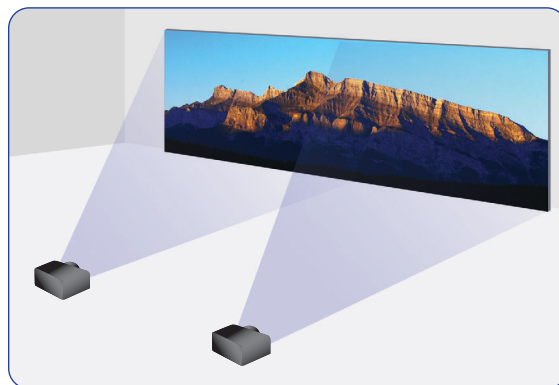

## 特長

### 1.大スクリーン&高精細

プロジェクターを複数台(現在最大4台)のそれぞれでフルHD画像(1920\_1080)の解像度で映し出すことにより、大スクリーンに次世代画像と呼ばれる4Kの画像を映し出す事ができます。

### 2.特殊スクリーンへの投射

一般のプロジェクターでは対応できない曲面や球面、円柱などの特殊形状のスクリーンへ投影が可能です。更に縦にも横にもプロジェクターを配置可能なため、用途によってお好みの大きさに調整ができます。

### 3.つなぎ目がわからないエッジブレンディング機能

複数のプロジェクター画面のつなぎ目を重ね合わせ、輝度をコントロールします。それにより、画面の境界を感じさせない自然で一体感のあるマルチ画面表示を実現します。

### 4.色のバラツキを補正するカラーマネジメント機能

複数のプロジェクター間の色再現領域の微妙なバラツキを補正します。各画面間の色の均一性と高い色再現性を実現します。

### 5.リア(透過)型スクリーンにも対応

いままではフロント(反射)型スクリーンが一般的に利用されていますが、最近ではリア(透過)型スクリーンの利用が増えてきています。SPS-100mはリア(透過)型スクリーンにも対応可能です。

お客様の使用環境や用途に合わせた最適のご提案をさせていただきます。またアプリケーションに合わせたカスタマイズにも対応させていただきます。



幾何学補正機能のイメージ



カラーマッチング機能



エッジブレンディング機能

エッジブレンディング有り

エッジブレンディング無し

映像の重なりが目立つ



■イベント会場  
展示会、コンサート、パーティー



■商業施設  
デパート、ショップ(専門店)、  
ショッピングモール

■冠婚葬祭施設 結婚式場、レストラン、葬儀場  
■文化施設 美術館、博物館、図書館

■アミューズメント施設 遊園地、ゲームセンター、パチンコ店  
■監視施設 河川監視、ビル防犯監視、交通管制システム

## 仕様

	SPS-100mc2 /mf2	SPS-100mc4 /mf4
入力部	HDMI	HDMI
出力部	DVI-I	DVI-I
ネットワーク	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T	10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
外形寸法	430(W)×132(H)×450(D)	430(W)×132(H)×450(D)
電源電圧	AC100V~240V (50/60Hz)	AC100V~240V (50/60Hz)
消費電力	200W (MAX)	240W (MAX)
重量	約10kg	約10kg
動作温度	5~40℃、80%以下(結露がないこと)	5~40℃、80%以下(結露がないこと)
動作湿度	30~80RH (結露がないこと)	30~80RH (結露がないこと)

▲安全に関するご注意 ●本製品の設置、ご使用に関しましては取扱説明書などに記載されている注意事項をよくお読みの上、必ずお守りください。

■このカタログの記載内容は2008年11月現在のものです。■仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。■本文中に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



YEMエレテックス 株式会社

大阪事業所 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東8丁目2番56号 TEL 06-6612-3111(代表) FAX 06-6612-3200

厚木事業所 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田1丁目3番33号 TEL 046-228-8883(代表) FAX 046-228-3044

www.yemeletox.co.jp/